Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 3



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	3 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 003

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 3 mm
Minimum Kasnak Çapı	30 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	0,32 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	300 Mt - 400 Mt - 500 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 4



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	4 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 004

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 4 mm
Minimum Kasnak Çapı	38 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	0,53 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	300 Mt - 400 Mt - 500 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 5



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	5 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 005

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 5 mm
Minimum Kasnak Çapı	49 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	0,86 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	200 Mt - 300 Mt - 400 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 6



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	6 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 006

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 6 mm
Minimum Kasnak Çapı	58 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	1,21 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	200 Mt - 300 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 7



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	7 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 007

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 7 mm
Minimum Kasnak Çapı	67 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	1,67 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	200 Mt - 300 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 8



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	8 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 008

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 8 mm
Minimum Kasnak Çapı	75 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	2,16 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	100 Mt - 200 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 9



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	9 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 009

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 9 mm
Minimum Kasnak Çapı	87 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	2,77 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	100 Mt - 200 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 10



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	10 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 010

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 10 mm
Minimum Kasnak Çapı	95 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	3,40 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 12



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	12 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 012

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 12 mm
Minimum Kasnak Çapı	113 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	4,88 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 15



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	15 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 015

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 15 mm
Minimum Kasnak Çapı	142 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	7,64 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 18



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	18 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 018

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 18 mm
Minimum Kasnak Çapı	174 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	11,30 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RS GR 20



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	20 mm Poliüretan Takviyesiz Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 01 020

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Mat
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 20 mm
Minimum Kasnak Çapı	188 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	13,56 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RSR GR 6

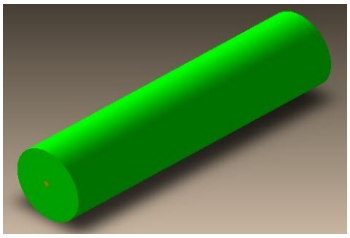

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	6 mm Poliüretan Takviyeli Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 02 006

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 6 mm
Minimum Kasnak Çapı	60 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	16,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	200 Mt - 300 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RSR GR 8

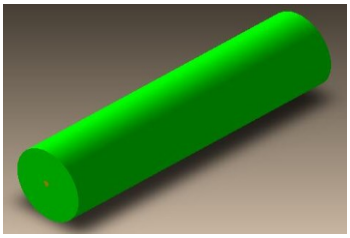

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	8 mm Poliüretan Takviyeli Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 02 008

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 8 mm
Minimum Kasnak Çapı	78 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	19,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	100 Mt - 200 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RSR GR 10

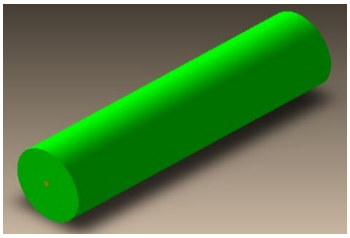

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	10 mm Poliüretan Takviyeli Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 02 010

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 10 mm
Minimum Kasnak Çapı	101 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	22,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RSR GR 12

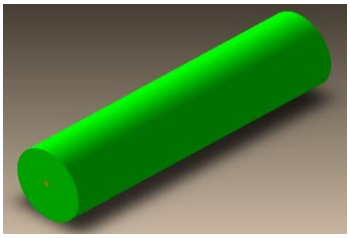

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	12 mm Poliüretan Takviyeli Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 02 012

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 12 mm
Minimum Kasnak Çapı	119 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	25,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RSR GR 15

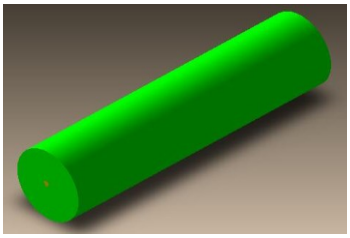

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	15 mm Poliüretan Takviyeli Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 02 015

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 15 mm
Minimum Kasnak Çapı	150 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	27,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

RSR GR 18

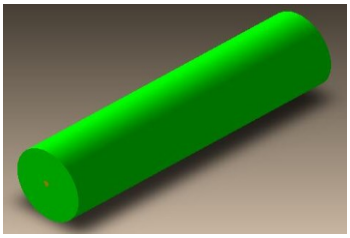

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	18 mm Poliüretan Takviyeli Yeşil Yuvarlak Kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Yuvarlak Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Güç Aktarımı
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 02 018

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	Ø 18 mm
Minimum Kasnak Çapı	178 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	36,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSW 85 A



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyesiz Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 011

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 8 mm
Minimum Kasnak Çapı	50 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	1,60 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSW 85 ADT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyesiz Beşgen Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 012

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 16 mm
Minimum Kasnak Çapı	100 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	2,70 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSW 85 AGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyesiz PU Tırtıllı Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 013

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 13 mm
Minimum Kasnak Çapı	50 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	1,60 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSW 85 B



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyesiz Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 014

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 11,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	75 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	2,90 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSW 85 BDT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyesiz Beşgen Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 015

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 19,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	130 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	4,30 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSW 85 BGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyesiz PU Tırtıllı Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 016

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 16,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	75 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	2,90 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSW 85 C



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyesiz Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 017

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 14,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	100 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	4,80 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSW 85 CDT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyesiz Beşgen Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 018

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 24,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	165 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	7,90 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSW 85 CGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyesiz PU Tırtıllı Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 019

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 19,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	100 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	4,80 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSWR 85 A



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyeli Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 031

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 8 mm
Minimum Kasnak Çapı	50 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	24,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSWR 85 ADT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyeli Beşgen Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 032

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 16 mm
Minimum Kasnak Çapı	100 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	32,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSWR 85 AGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyeli PU Tırtıllı Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 033

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 13 mm
Minimum Kasnak Çapı	50 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	24,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSWR 85 B



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyeli Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 034

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 11,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	75 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	36,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSWR 85 BDT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyeli Beşgen Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 035

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 19,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	130 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	38,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSWR 85 BGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyeli PU Tırtıllı Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 036

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 16,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	75 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	36,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSWR 85 C



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyeli Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 037

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 14,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	100 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	44,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSWR 85 CDT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyeli Beşgen Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 038

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 24,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	165 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	76,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSWR 85 CGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyeli PU Tırtıllı Beyaz Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 30 039

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 19,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	100 mm
Sertlik	85 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	44,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBL 88 A



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyesiz Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 011

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 8 mm
Minimum Kasnak Çapı	80 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	6,70 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBL 88 ADT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyesiz Beşgen Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 012

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 16 mm
Minimum Kasnak Çapı	150 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	22,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBL 88 AGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyesiz PU Tırtıllı Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 013

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 13 mm
Minimum Kasnak Çapı	80 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	6,70 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBL 88 B



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyesiz Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 014

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 11,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	115 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	12,10 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBL 88 BDT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyesiz Beşgen Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 015

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 19,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	185 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	32,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBL 88 BGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyesiz PU Tırtıllı Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 016

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 16,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	115 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	12,10 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBL 88 C



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyesiz Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 017

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 14,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	145 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	20,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBL 88 CDT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyesiz Beşgen Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 018

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 24,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	235 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	64,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBL 88 CGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyesiz PU Tırtıllı Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 019

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 19,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	145 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	20,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBLR 88 A



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyeli Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 031

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 8 mm
Minimum Kasnak Çapı	80 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	28,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBLR 88 ADT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyeli Beşgen Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 032

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 16 mm
Minimum Kasnak Çapı	150 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	24,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBLR 88 AGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 mm Takviyeli PU Tırtıllı Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 033

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 13 mm
Minimum Kasnak Çapı	80 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	24,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBLR 88 B



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyeli Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 034

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 11,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	115 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	42,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBLR 88 BDT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyeli Beşgen Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 035

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 19,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	185 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	46,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBLR 88 BGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	17 mm Takviyeli PU Tırtıllı Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 036

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	17 x 16,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	115 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	42,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBLR 88 C



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyeli Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 037

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 14,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	145 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	48,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt - 50 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBLR 88 CDT



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyeli Beşgen Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 038

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 24,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	235 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	64,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

VSBLR 88 CGT PU



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	22 mm Takviyeli PU Tırtıllı Mavi Poliüretan V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Tırtıllı V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Rampa taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 40 039

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi + Yeşil Supergrip
Kaplama Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	22 x 19,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	145 mm
Sertlik	88 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	48,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-30/+70 °C
Ambalaj Ölçüleri	30 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

DVS 83 K

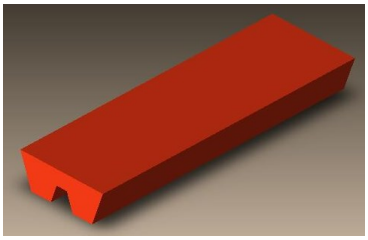

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	15 x 8,5 mm Poliüretan Çiftli V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Çiftli V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Çikolata Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 50 001

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Turuncu
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	15 x 8,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	25 mm
Sertlik	83 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	1,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-40/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

DVS 83 L

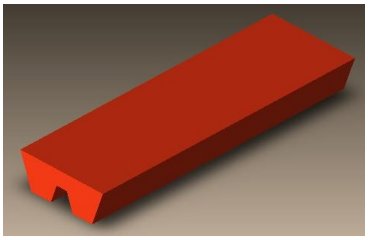

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	21 x 8,5 mm Poliüretan Çiftli V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Çiftli V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Çikolata Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 50 002

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Turuncu
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	21 x 8,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	40 mm
Sertlik	83 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	1,70 N
Çalışma Sıcaklığı	-40/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

DVS 83 M

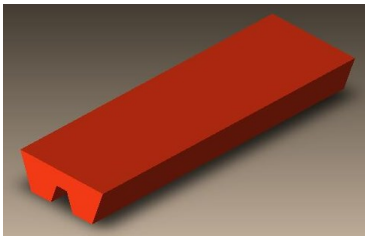

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	24 x 6,8 mm Poliüretan Çiftli V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Çiftli V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Çikolata Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 50 003

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Turuncu
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	24 x 6,8 mm
Minimum Kasnak Çapı	45 mm
Sertlik	83 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	2,00 N
Çalışma Sıcaklığı	-40/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

DVS 83 N

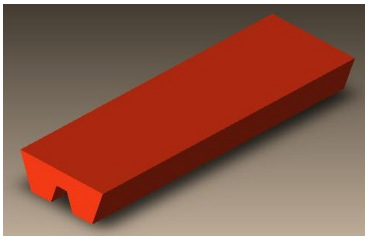

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	30 x 8 mm Poliüretan Çiftli V kayış
Ürün Grubu	Poliüretan Çiftli V Kayışlar
Kullanıldığı Uygulamalar	Genel Taşıma, Çikolata Taşıma
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 50 004

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Turuncu
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	30 x 8 mm
Minimum Kasnak Çapı	50 mm
Sertlik	83 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	3,20 N
Çalışma Sıcaklığı	-40/+60 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

SPCS82-S1

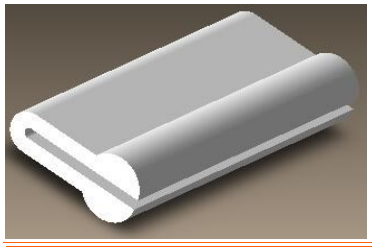

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	27 mm Köşe Dönüş Bantı Kenar Klavuzu
Ürün Grubu	Özel profiller
Kullanıldığı Uygulamalar	Köşe Dönüş Bantı Kenar Koruyucu Klavuzu
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 60 003

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Şeffaf
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	27 mm Genişlik
Minimum Kasnak Çapı	64 mm
Sertlik	82 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	Yok
Çalışma Sıcaklığı	-30/+80 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt - 200 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

SPCS82-S4



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	27 mm Köşe Dönüş Bantı Kenar Klavuzu
Ürün Grubu	Özel profiller
Kullanıldığı Uygulamalar	Köşe Dönüş Bantı Kenar Koruyucu Klavuzu
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 60 004

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Şeffaf
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	27 mm Genişlik
Minimum Kasnak Çapı	64 mm
Sertlik	82 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	Yok
Çalışma Sıcaklığı	-30/+80 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt - 200 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

SPCS82-S7

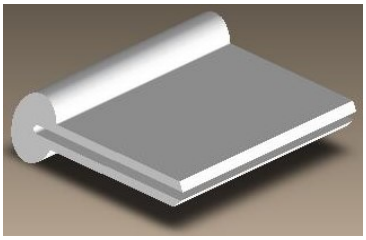

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	27 x 8 mm Köşe Dönüş Bantı Kenar Klavuzu
Ürün Grubu	Özel profiller
Kullanıldığı Uygulamalar	Köşe Dönüş Bantı Kenar Koruyucu Klavuzu
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 60 005

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Şeffaf
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	27 mm Genişlik x 8 mm Çap
Minimum Kasnak Çapı	64 mm
Sertlik	82 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	Yok
Çalışma Sıcaklığı	-30/+80 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt - 200 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

SPGS92-TV25K

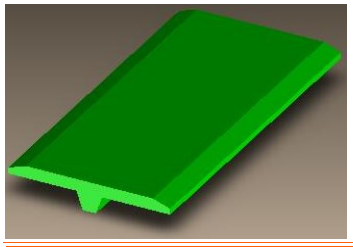

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	25 x 5 mm Özel Profil
Ürün Grubu	Özel profiller
Kullanıldığı Uygulamalar	Paketleme ve Ambalaj Makineleri
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 60 021

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak ve Dokulu Üst Yüzey
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	25 x 5 mm
Minimum Kasnak Çapı	24 mm
Sertlik	92 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	475 Kg/Cm2
Çalışma Sıcaklığı	-30/+80 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

SPOS82-S152

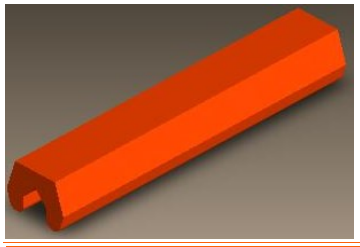

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	9,8 x 8 mm Balık Filetolama Profili
Ürün Grubu	Özel profiller
Kullanıldığı Uygulamalar	Balık Filetolama Makineleri
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 60 022

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Yeşil
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	9,8 x 8 mm
Minimum Kasnak Çapı	32 mm
Sertlik	82 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	405 Kg/Cm2
Çalışma Sıcaklığı	-30/+80 °C
Ambalaj Ölçüleri	50 Mt - 100 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

SPBS82-S174

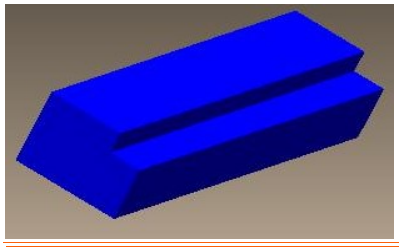

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	10 x 6 mm Kenar Klavuzu
Ürün Grubu	Özel profiller
Kullanıldığı Uygulamalar	Konveyör Bant kenar Klavuzu
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 60 031

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	10 x 6 mm
Minimum Kasnak Çapı	48 mm
Sertlik	82 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	Yok
Çalışma Sıcaklığı	-30/+80 °C
Ambalaj Ölçüleri	100 Mt - 200 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

SPBS82-S66

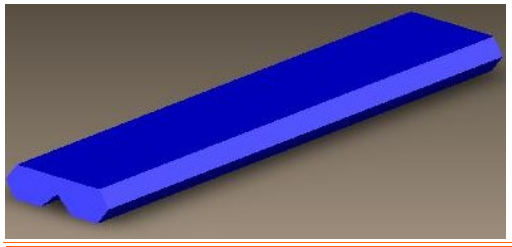

Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	8,5 x 3 mm Kenar Klavuzu
Ürün Grubu	Özel profiller
Kullanıldığı Uygulamalar	Konveyör Bant Kenar Klavuzu
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 60 032

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Mavi
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	8,5 x 3 mm
Minimum Kasnak Çapı	24 mm
Sertlik	82 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	Yok
Çalışma Sıcaklığı	-30/+80 °C
Ambalaj Ölçüleri	100 Mt - 200 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

SPWH90-S173



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	13 x 9 mm Zaman Kayışı Profili
Ürün Grubu	Özel Profiller
Kullanıldığı Uygulamalar	Zaman Kayışları İçin Klavuzu
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 60 051

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	13 x 9 mm
Minimum Kasnak Çapı	72 mm
Sertlik	90 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	Yok
Çalışma Sıcaklığı	-30/+80 °C
Ambalaj Ölçüleri	100 Mt - 200 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Poliüretan Profiller

Teknik Bilgiler

SPWH90-S42



Ürün Açıklaması	
Kod Açıklaması	18 x 9,5 mm Zaman Kayışı Profili
Ürün Grubu	Özel Profiller
Kullanıldığı Uygulamalar	Zaman Kayışları İçin Klavuzu
Özellikler	Elastik Kayışlar
ATK Ürün No	115 60 052

Ürün Özellikleri	
Ürün Malzemesi	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Ürün Yapısı	Parlak
Ürün Rengi	Beyaz
Antistatik Özelliği	Hayır
Gıdaya Uygunluk	Evet

Teknik Bilgiler	
Ölçüler	18 x 9,5 mm
Minimum Kasnak Çapı	20 mm
Sertlik	90 ShrA
%1 Uzama İçin Gereken Kuvvet	Yok
Çalışma Sıcaklığı	-30/+80 °C
Ambalaj Ölçüleri	100 Mt - 200 Mt

Kullanım Talimatları	
Ekleme Şekilleri	Ucuca Düz Birleştirme
	Ucuca Açılı Birleştirme
	Üstüste Bindirme Birleştirme
Genel Depolama Talimatları	Direk güneş ışığından, UV radyasyondan, toz ve kirden koruyunuz. Orijinal ambalajı ile serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Mümkünse rafta veya palet üzerinde yere temas etmeyecek şekilde depolayınız. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Uygulamalar

CAM

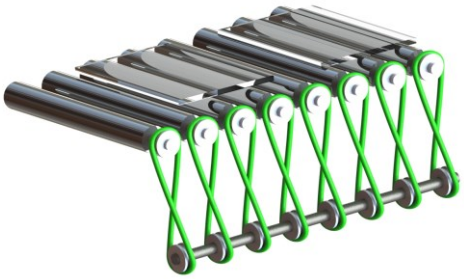

SERAMİK & GRANİT

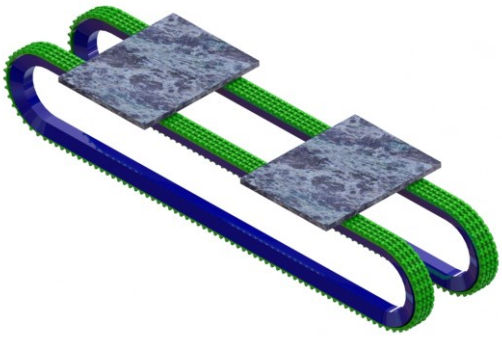

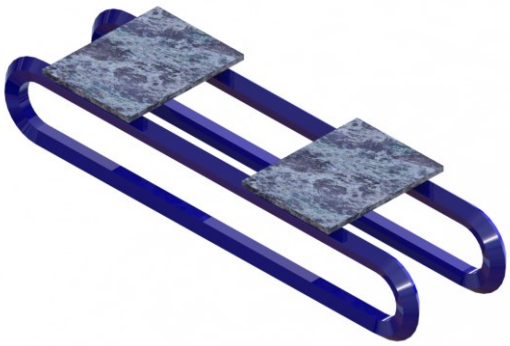

İletişim Bilgileri	
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Uygulamalar

AHŞAP

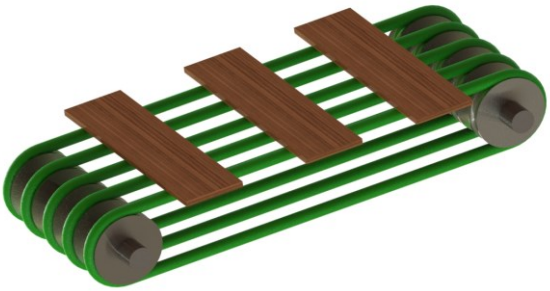

OTOMOTİV

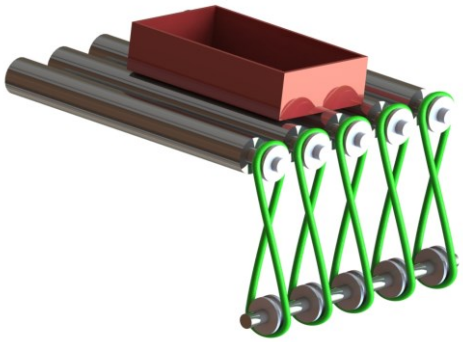

GIDA & ZEYTİN

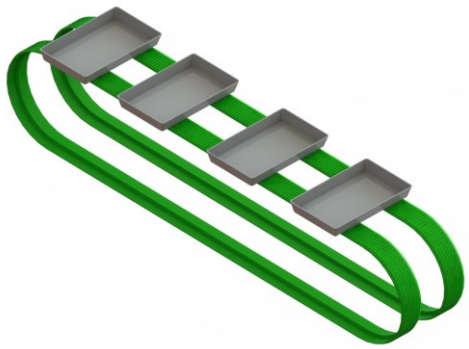

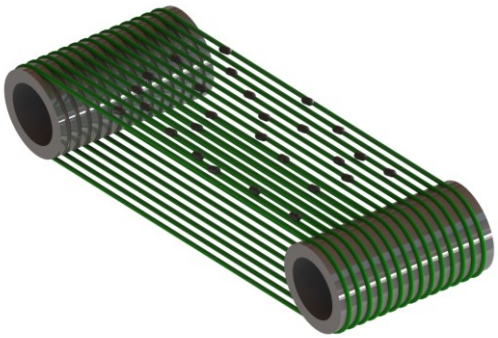

İletişim Bilgileri

ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com

Uygulamalar

PROFİLLER

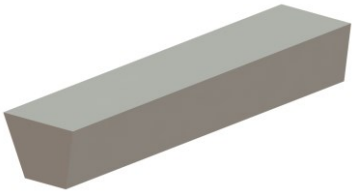












İletişim Bilgileri

ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	
Adres	İstasyon Mah. Kahraman Sok. No:17 Kartepe / KOCAELİ
Posta Kodu	41 300
Ülke	TÜRKİYE
Tel. No:	+90 262 373 64 64
Fax No:	+90 262 373 64 98
E-mail:	atk@atkbant.com
Wep:	www.atkbant.com